

# AVAK Pumpstations Omrörare


”SPS 250”

© 2004 - 2023

Patenterad

Se filmen på

**YouTube:** sökord AVAK SPS250

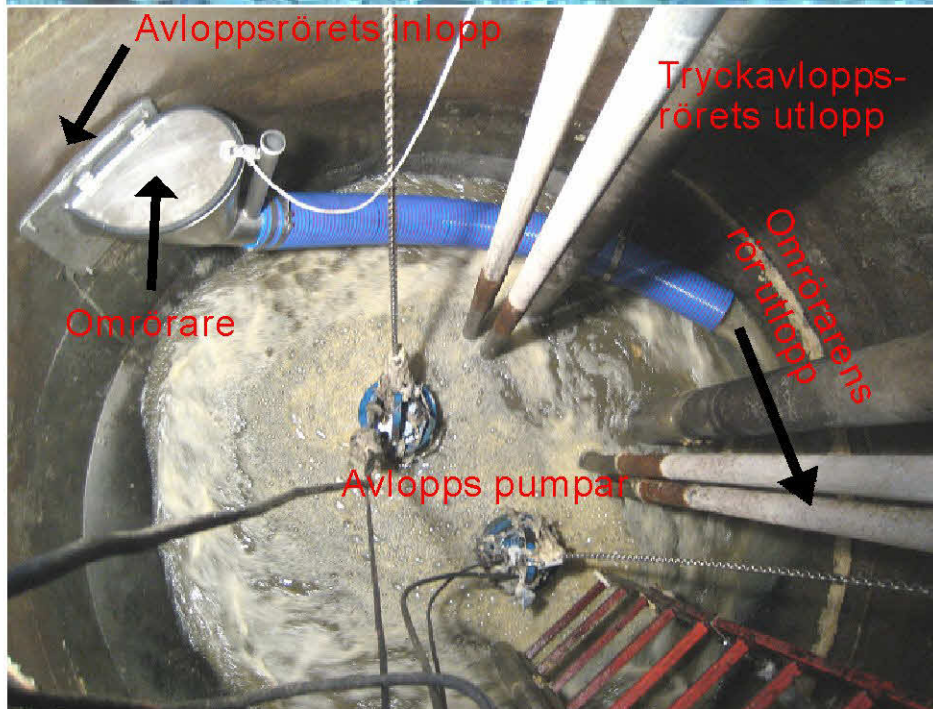

Rostfritt stål  
560 x 500 x 275  
Mått (BxHxD) mm

passande till brunn  
DN 2 m i spannet  
1,5 m <-> 2,5 m  
med inlopps rör dim.  
100-> ca 400 mm

Magnet  
lås

## Omröraren som frigör resurser

- + Smarta funktioner som ger mindre energi åtgång och tillsyn med spolning, pga inflödande avlopp leder slammet till pumpen.
- + Sänker svavelvätehalten till 20 ppm från ca 150 ppm
- + Inlöde upp till ca 60 l/s
- + Skyddar vattendraget mot bräddslam



Luftinjektor rör  
d 50, 75, 110 mm  
alt. för  
-recirkulation  
-kemdosering

Utlopp dn 150 för  
-böjbar slang  
anslutning och  
-utsläpp under vy  
mot tank botten.

## För info och beställning kontakta

AVAK, Anders VA-Konsult,

Banjogatan 1, 421 46

e-post:

[info@avak.se](mailto:info@avak.se)

VÄSTRA FRÖLUNDA

Mobil nr. 070-33 40 187

7 mars 2023